


## ATD2X125VE | ATD.TVE - TOT 1000 VOLT GEÏSOLEERDE PROTWIST® SCHROEVENDRAAIERS VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN MET KRUISKOP

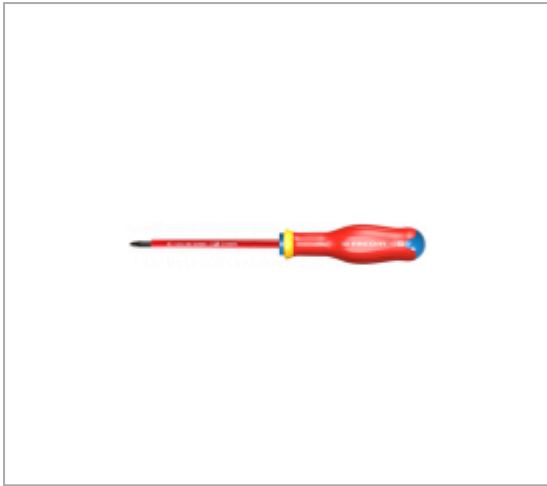


### Norm :


NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, ISO 8764-2, EN 60900, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600


### Description :

- Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende 10 seconden op 10000 Volt VDE-goedgekeurd getest aan het einde van de productiecyclus.
- Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand.
- Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten.
- "Tri-coating" behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie.
- Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel.
- Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid.
- Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.

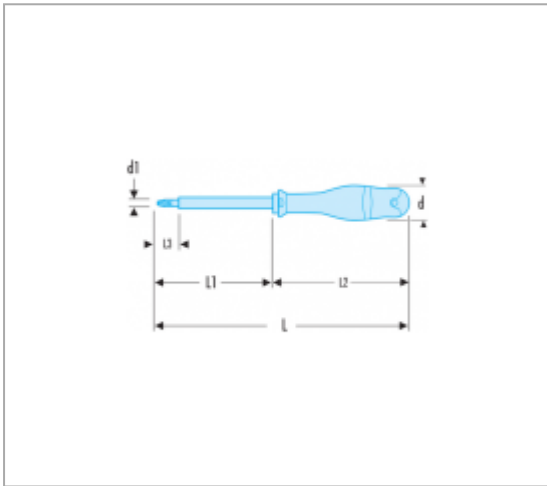

### Informations :

	ATD2X125VE
d [mm]	36
d1 [mm]	6,0
E [mm]	6,0
L [mm]	245
L1 [mm]	125
L2 [mm]	120
L3 [mm]	18

	ATD2X125VE
Pozidriv [No]	PZ2
[g]	127