

Productkenmerken


- design model
- geschikt voor naar buiten draaiende achterdeuren
- aluminium geanodiseerd
- zie tabel voor terugliggingen
- leverbaar in renovatie-lengte 2150mm en overlengte 2500mm
- geen maatwerk mogelijk (zie plus modellen voor maatwerk)
- PKVW/SKG: 3 minuten = normering
- montage schroeven onzichtbaar door slim afdekproefiel
- 2 jaar garantie

Montagemateriaal

- 15 RVS spaanplaatschroeven 4,5x35mm bolkop
- 15 RVS spaanplaatschroeven 4x40mm verzonken kop
- 3 inbusboutjes M5x6mm

Wat is terugligging?

de terugligging is de afstand tussen voorkant deur en voorkant kozijn, zie afbeelding

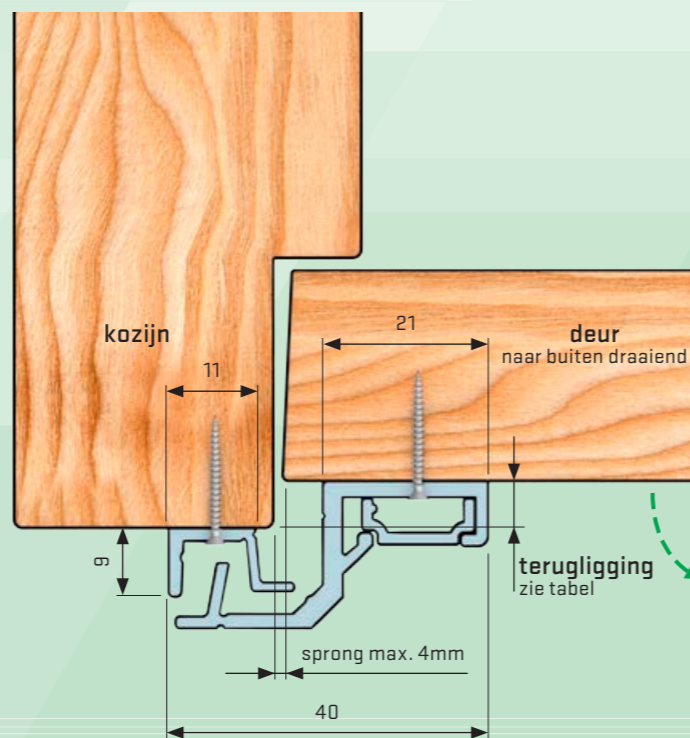

type	terugligging	artikelnummer	lengte (mm)	kleur	SKG	SKG	VEILIG WONEN
Style achterdeur	3-5mm	1010.182.01	2150mm	blank geanodiseerd	★	✓	✓
Style achterdeur	3-5mm	1010.182.11	2500mm	blank geanodiseerd	★	✓	✓
Style achterdeur	6-8mm	1010.182.02	2150mm	blank geanodiseerd	★	✓	✓
Style achterdeur	6-8mm	1010.182.12	2500mm	blank geanodiseerd	★	✓	✓



voor achterdeuren en naar buitendraaiende deuren

TIPS

- ▶ zeer geschikt voor montage in kustgebieden
- ▶ SecuStrip Style past mooi bij aluminium deurbeslag
- ▶ het SKG vinkje geeft aan dat dit type ook goedgekeurd is als anti flipper profiel
- ▶ voor uitleg klokje/norm, zie pag. 18