


Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Lijnlaser

GLL 3-80 C

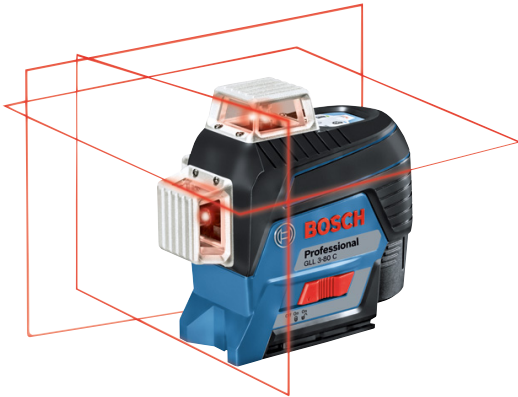

Zichtbaarheid op een nieuw niveau in 3 x 360°. Simply Connected.

De belangrijkste gegevens

Werkbereik met ontvanger	tot en met 120 m
Werkbereik	tot en met 30 m
Nivelleernauwkeurigheid	+/- 0,2 mm/m*/** (*voor de vier horizontale snijpunten ; **plus van gebruik afhankelijke afwijking)

Bestelnummer 0 601 063 R00

[> Meer productinformatie](#)

Technische gegevens

Technische gegevens

Laserdiode	Lijn: 630 - 650 nm, < 10 mW
Werktemperatuur	-10 – 40°C
Opslagtemperatuur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Werkbereik	tot en met 30 m
Werkbereik met ontvanger	tot en met 120 m
Nivelleernauwkeurigheid	+/- 0,2 mm/m*/** (* voor de vier horizontale snijpunten ; **plus van gebruik afhankelijke afwijking)
Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nivelleertijd	4 s
Elektrische voeding	12 V Li-Ion-accu, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Gebruiksduur, max.	8 h (Li-Ion) en 6 h (4 x AA) in 3-lijns mode
Statiefschroefdraad	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0,9 kg
Kleur laserlijn	rood
Projectie	3 x 360° lijn

Compatibele laserontvangers **LR 6 + 7**

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Zeer nauwkeurige CAL Guard Monitoring-functie en afstandsbediening met smartphone-app met Bluetooth®-verbinding
- Diodes met hoog vermogen zorgen voor een hoge zichtbaarheid
- 3 x 360° lijnen maken tegelijkertijd horizontaal en verticaal nivelleren mogelijk voor uiterst efficiënt werken

