


## ATF - PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR SLEUFSCHROEVEN - GESMEED BLEED

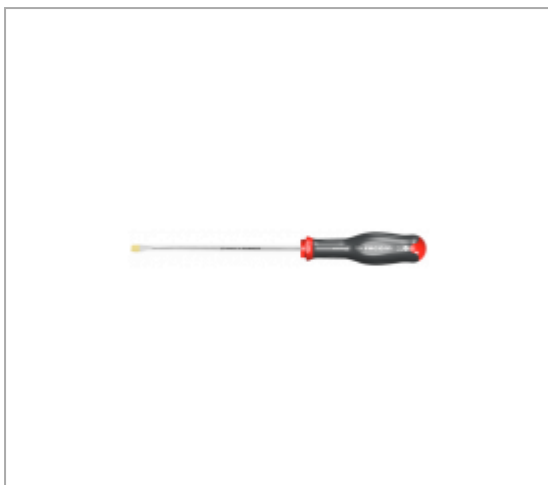


### Normen :


NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600


### Omschrijving :

- Gesmeed bled met een hoge torsieweerstand.
- Extra lang bled tot 250 mm voor moeilijk bereikbare, diepliggende schroeven.
- Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand.
- Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten.
- "Tri-coating" behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie.
- Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel.
- Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid.
- Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.

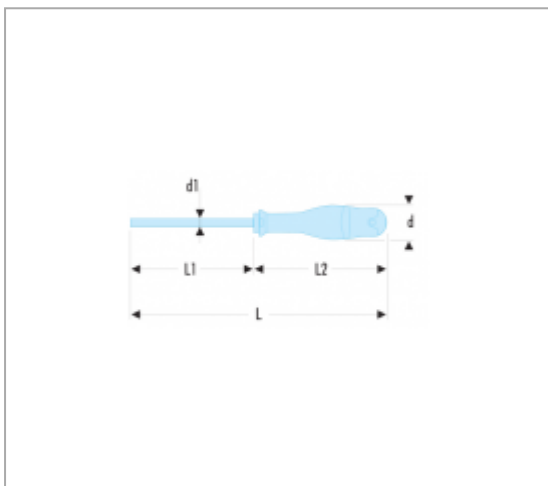

### Referentie :

	A [MM]	D [MM]	D1 X L1 [MM]	E [MM]	L [MM]	L2 [MM]	[G]
ATF5.5X100	5,5	30	5,5 x 100	1,0	209	109	76
ATF5.5X150	5,5	30	5,5 x 150	1,0	259	109	84
ATF6.5X100	6,5	36	6,0 x 100	1,2	220	120	120
ATF10X250	10,0	40	9,0 x 250	1,6	375	125	268
ATF10X200	10,0	40	9,0 x 200	1,6	325	125	214

	A [MM]	D [MM]	D1 X L1 [MM]	E [MM]	L [MM]	L2 [MM]	[G]
ATF8X150	8,0	40	7,0 x 150	1,2	275	125	149
ATF6.5X150	6,5	36	6,0 x 150	1,2	270	120	131
ATF8X200	8,0	40	7,0 x 200	1,2	325	125	164