

## 467B - ULTRA GRIP RATELRINGSTEEKSLEUTELS, METRISCHE MATEN




### Normen :


NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

### Omschrijving :

- Ultra-Grip ratelringsteeksleutel: klemring op het oog + inkeping tegen het doordraaien op de vork. Glijdt niet over de moeren, optimale veiligheid.
- Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Betere toegankelijkheid.
- Terugstelhoek 5° (7.5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm).
- Betere productiviteit.
- Ringkop en vork 15° gebogen.
- Metrische maten: 6 tot 41 mm.
- Uitvoering: verchromd, gesatineerd.

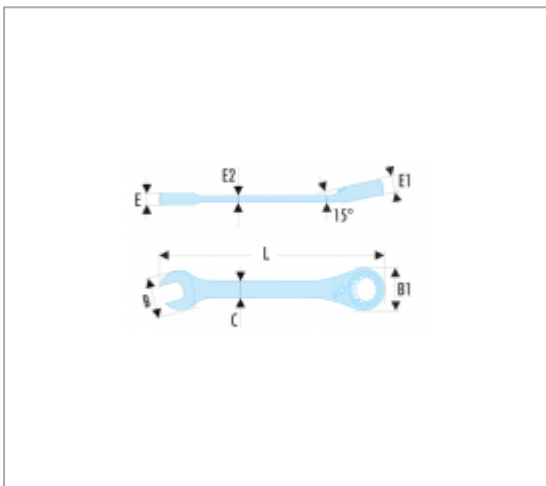

### Referentie :

	A [MM]	B [MM]	B1 [MM]	C [MM]	E [MM]	E1 [MM]	E2 [MM]	L [MM]	[KG]
467B.6	6	14.1	14.1	6.5	4	6.3	2.7	128	0.020
467B.7	7	18.6	16.8	8.2	4.6	6.5	3.1	140	0.034
467B.21	21	46.9	39.7	18	8.6	13	6.3	287	0.314
467B.22	22	46.9	39.7	18	8.6	13	6.3	287	0.314
467B.24	24	51	46	19.5	8.9	14.5	6.7	320	0.414
467B.27	27	57.9	52	21	9.8	15.5	7.1	356	0.567
467B.30	30	64.9	58	24.2	10.5	17	8.3	400	0.794
467B.32	32	67.9	62.2	26	11	17.5	8.5	422	0.951

	A [MM]	B [MM]	B1 [MM]	C [MM]	E [MM]	E1 [MM]	E2 [MM]	L [MM]	[KG]
467B.34	34	72	62.2	27	11	17.5	8.7	455	1.026
467B.36	36	79.9	66	30	13	18	10.5	487	1.343
467B.38	38	79.9	66	30	13	18	10.5	487	1.343
467B.41	41	84.7	72	31.3	14	19.5	12.5	565	1.871
467B.10	10	22.7	20.2	10.4	5.1	7.3	3.4	158	0.049
467B.11	11	23.7	22	10.6	5.2	7.7	3.5	165	0.058
467B.12	12	26.8	23.2	11.3	5.4	8.2	3.8	171	0.069
467B.13	13	28.4	25.3	12.2	5.7	8.6	4.3	178	0.086
467B.14	14	30.8	27	13	5.9	9	4.3	190	0.100
467B.15	15	32.3	28.3	14	6.1	9.4	4.7	199	0.115
467B.16	16	34.9	30	14.1	6.6	9.9	5.3	208	0.138
467B.17	17	36.8	31.7	15.4	6.6	10.3	5.4	225	0.162
467B.18	18	38.4	32.8	15.6	7.4	10.7	5.8	236	0.183
467B.19	19	41.2	33.9	16	7.4	11.2	6	247	0.212
467B.8	8	18.6	16.8	8.2	4.6	6.5	3.1	140	0.034
467B.9	9	21	18.6	9	4.6	6.9	3.2	149	0.040