

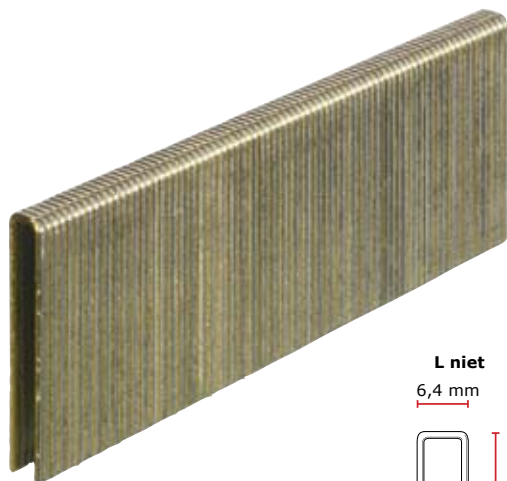


**L niet AISI304****Toepassingen**

Kasten, kistjes, lades, stoffering, dakranden, ondervloeren,, rasters & isolerende beplating

**Technische specificaties**

Niet-poot lengte nominaal	12,7 mm
Niet-poot lengte min max	12,32 - 13,46 mm
Niet-poot lengte verschil	0,38 mm
Niet-kroon breedte nominaal	6,4 mm
Niet-breedte	1,23 mm
Niet-binnen breedte	3,34 mm
Niet-draad afmeting	1,17 mm
Niet-dikte	1,04 mm
Niet-cross walk tol.	0,53 mm
Punthoek (nominaal)	70°
Punt type	Beitel
Max. striplengte	99,52 mm
Rol type 1	Lijm gebonden
Rolhoek	0°
Draaddikte	18 ga.
Draad materiaal	Roestwerend AISI 304
Afwerking	standaard

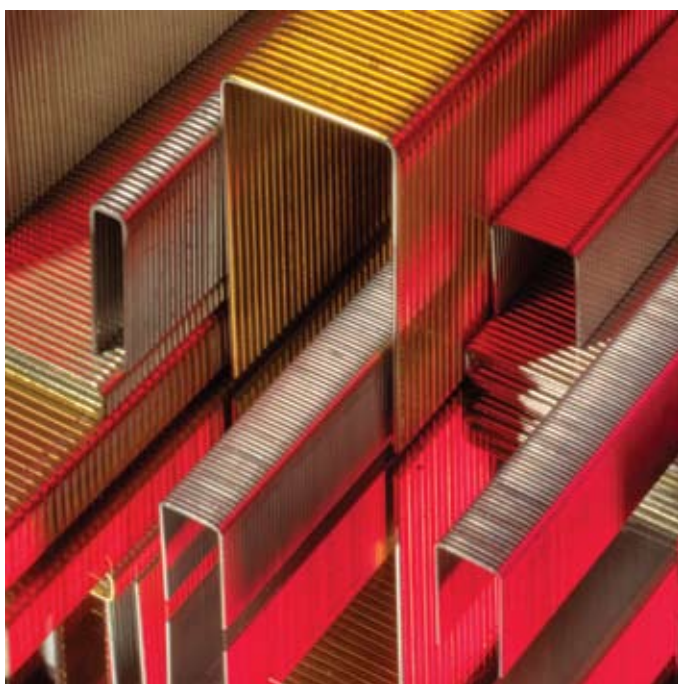

**SENCO**<sup>®</sup>MAKING HARD WORK  
**EASIER****L08BGA****L niet AISI304****Logistieke specificaties****Primaire verpakking / Produktverpakking**

Primaire verpakking	Doos
Aantal in primaire verpakking	10000
GTIN (basis eenheid)	8715274003283
Bruto gewicht	2,33 kg