



Serie 010

HMB Meerpuntssluiting


Automatic antipaniek

Toepassing

De HMB Meerpuntssluitingen worden toegepast in o.a. woningen, bedrijfspanden en openbare gelegenheden waar vluchtwegen moeten voldoen aan de norm EN179 of EN1125. Indien u een vluchtdeur met de Serie 010 toepast, dient u altijd gebruik te maken van een kruk/knop of paniekbalk/knop, waarbij de kruk of paniekbalk aan de binnenzijde wordt gemonteerd.

Bij het sluiten van de deur vergrendelt het slot volledig op drie punten. Ondanks dat de deur volledig vergrendelt, is het openen van de deur aan de binnenzijde altijd mogelijk door bediening van de kruk of paniekbalk. Zowel de bovenste als onderste schoot en de nachtschoot schieten dan naar binnen, waardoor de doorgang vrij is. Via de buitenzijde kan de deur alleen geopend worden middels de cilinder. Door de sleutel een halve slag te draaien, worden alle schoten ingetrokken en is de deur geopend.

In uitzonderlijke gevallen is toepassing met kruk/kruk of antipaniekbalk/kruk mogelijk. Dit betekent dat deuren die een antipaniefunctie vereisen, tevens als toegangsdeur/loopdeur kunnen fungeren. Hiervoor dient u gebruik te maken van een Meerpuntssluiting met gedeelde tuimelaar. In deze situatie blijft bediening van binnenuit altijd mogelijk. Door de sleutel driekwart te draaien wordt de kruk geactiveerd en is de Meerpuntssluiting van buitenaf te ontgrendelen. Het slot staat nu in de loopstand. Door de sleutel een kwartslag terug te draaien deactiveert u de buitenkruk.

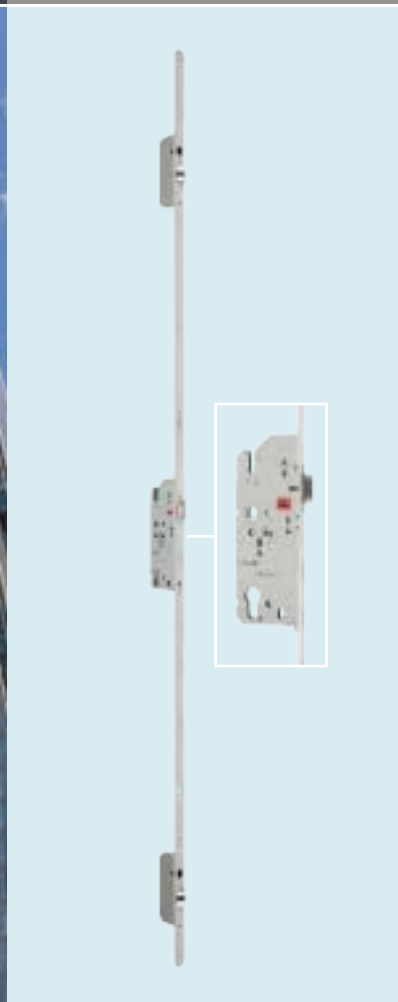

Tips

- Gebruik HMB freesgereedschap voor het snel en eenvoudig uitfrozen van de Meerpuntssluiting;
- Sluitplaten los bestellen niet nodig. Gebruik een compleet Sluitgarnituurset;
- Gebruik HMB Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging voor perfecte beveiliging van uw cilinder en slot;
- Oude gaten of schade repareren? Gebruik HMB PROFMIX sneldrogend voor eenvoudige en snelle reparaties;
- Bij renovatiewerkzaamheden is het mogelijk voorplaatverlengers toe te passen.



“Voorkomt de flipper-inbraakmethode”



Artikelinformatie

| Artikel | Omschrijving | Afmeting | Doornmaat | PC-maat | Draairichting |
|---------|-----------------------------------|--------------|-----------|---------|---------------|
| 500286 | Mps Automatic antipaniek | 1700x24x3 mm | 55 mm | 92 mm | 1,2,3,4 |
| 500287 | Mps Automatic antipaniek | 1700x24x3 mm | 65 mm | 92 mm | 1,2,3,4 |
| 501001 | Mps Automatic antipaniek ged kruk | 1700x24x3 mm | 55 mm | 92 mm | 2,3 |
| 501002 | Mps Automatic antipaniek ged kruk | 1700x24x3 mm | 55 mm | 92 mm | 1,4 |


Voordelen

- Geschikt voor enkele deuren en dubbele deuren van nooduitgangen volgens EN179;
- Geschikt voor enkele deuren van nooduitgangen volgens EN1125;
- Zowel DIN-links als DIN-rechts toepasbaar;
- Met 9 mm doorlopend of gedeeld kruk gat;
- Geen vrijloopcilinder nodig;
- Grotere veiligheid door een automatische vergrendeling die niet kan worden vergeten;
- Stabiele schoot met een 20 mm uitslag en terugdrukbeveiliging voorkomt de flipper inbraakmethode;
- Hogere isolatie en zodoende meer energiebesparing;
- Inbraakwerend volgens gestelde eisen SKG2 en SKH2;
- Minder kans op kromtrekken van de deur dankzij permanente vergrendeling.

Let op!

Toebehoren dient volgens EN179 & EN1125 in combinatie met het slot te zijn getest.

“Hogere isolatie dus meer energiebesparing”



HMB profit locks & tools Einsteinweg 17-19, 3404 LH IJsselstein (U)

T: +31 (0)30 687 7940 F: +31 (0)30 687 5688 E: hmb@hmb.nu W: www.hmb.nu

