


SecuMax Brievenbus beveiliging en postvanger

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

1. Controleer of de lengte van de schroeven geschikt zijn voor uw deur.
2. Zorg ervoor dat de onderzijde van de montageplaat gelijk of hoger ligt met de bovenzijde van de brievenbus. Test of dikkere poststukken en kranten zonder probleem door de brievenbus passen. Pas evt. hoogte plaatsing aan aan uw wensen.
3. Teken de montagegaten af, boor voor met een 2mm boor en bevestig d.m.v. bijgeleverde schroeven.
4. Bevestig 1 uiteinde van de veer in een gleuf van de montageplaat.
5. Schuif nu de zoom van de opvangzak over de veer en buig deze zodat het andere uiteinde in een gleuf past.
6. Bevestig nu de achterzijde van de opvangzak tegen de deur d.m.v. de ringetjes en schroeven. Indien uw deur voorzien is van een glasplaat, kunt u de schroeven monteren aan de zijkant van de glasplaat en d.m.v. een onzichtbare nylondraad door de ringen de opvangzak bevestigen.

Wij adviseren bij langdurige afwezigheid (of indien veel post verwacht wordt) de postzak niet te gebruiken. Haak de veer los uit de montageplaat en neem de postzak weg.

Benodigd voor montage

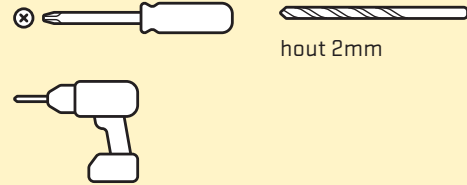

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secunl