


## P-Prefab-2 als alternatief voor de P-2000

De Deurnaald type P-2000 (uitvoering 29) is een naald met meer dan 45 jaar ervaring. Wist u dat Alprokon hier een alternatief voor heeft? De P-Prefab-2 (uitvoering 21), een naald met ook al meer dan 20 jaar ervaring! Hieronder het vergelijk.

	P 2000	P-Prefab 2
<b>Deurdikte</b>	40 mm	40 mm
<b>Tussenruimte deuren</b>	27 mm	27 mm
<b>Vergrendeling vaste deur</b>	Rechthoekige kantschuif (zelf monteren)	<b>Geïntegreerde grendelpen incl. hardstalen kern met draai/schuif bediening</b>
<b>Sluitplaat</b>	Lichte uitvoering	<b>Zware uitvoering</b>
<b>Toepassing</b>	Binnen/Binnen	<b>Binnen/Buiten</b>
<b>Draairichting</b>	Prefab standaard (wordt in het werk bepaald)	Prefab standaard (wordt in het werk bepaald)
<b>Standaard lengte</b>	2200, 2450 en 2850 mm	2200, 2450 en 2850 mm
<b>Max deurhoogte (bij lengte)</b>	2115, 2250 en 2450 mm	2115, 2250 en 2450 mm

Doorsnede P-Prefab 2

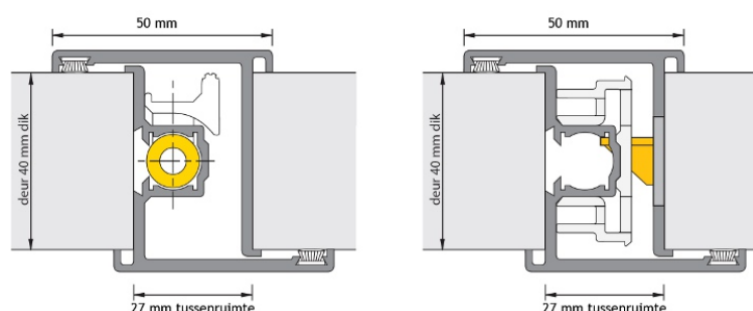

### De P-Prefab-2 is:

1. Sneller en eenvoudiger te monteren, in plaats van 4 schroeven per kantschuif is de grendel voorgemonteerd.
2. Ronde grendelpennen in plaats van rechthoekige kantschuif. Ronde gaten zijn in alle kozijnen makkelijker en sneller aan te brengen. De grendel pot met stelbaarheid zorgt wederom voor eenvoudige montage.
3. Een robuustere en zwaardere sluitplaat zorgt voor betere inbraakwerendheid.
4. Er is ruimte voor het monteren van een elektrische opener.
5. Los bijgeleverde hardstalen grendelpennen zijn niet door te zagen. (houd de inbreker buiten)
6. Grendel sluitsysteem zorgt ervoor dat de deur niet gesloten kan worden zonder dat de grendels goed geplaatst zijn. Inbraak vertragend en betere sluiting van de deur.
7. Het gesloten ontwerp en constructie zorgt voor lagere gevoeligheid voor stof en vuil.
8. Het grendel systeem is makkelijker te bedienen.

Kortom, de P-Prefab is sneller te monteren, lagere faalkosten, voorziet in een betere inbraakwerendheid en is duurzaam in gebruik. Een product dat met recht een betere investering is voor u en uw klant.

Meer informatie, mail ons op [sales@alprokon.com](mailto:sales@alprokon.com)