

FA3322-EUX10 Koolmonoxidemelder met Display & 10 jaar Lithium batterij.


Sensor type	Elektrochemisch
Batterij type	Niet vervangbare lithium batterij voor 10 jaar




let op: logo en markeringen kunnen per EU land verschillen

- Koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar.
- incl. niet vervangbare lithium batterij voor 10 jaar
- Geavanceerde elektrochemische sensor gekalibreerd en getest met CO-gas
- Geavanceerde diagnose mogelijk via een kabel
- Multifunctioneel display voor gebruikersinstructies
- Afhankelijk van het type melding veranderd de kleur van het scherm
- Unieke Pre-melding en advies om te ventileren.
- - Low Level CO-waarschuwing wordt aangegeven door LOW LEVEL WARNING-geluid. Op het display verschijnt; "Ventileer instructie"
- Geheugenfunctie: indicatie van eerdere meldingen bij afwezigheid.
- Intelligent detectie algoritme: verhoogt de detectiesnelheid bij lage concentraties koolmonoxide.
- De helderheid van de controle Led wordt 's nachts automatisch verlaagd. Geen storende knipperende led's.
- Sleep-Easy: Tijdelijk niet-noodzakelijke meldingen uitzetten tot de volgende ochtend. Bijv. bijna lege batterij signaal.
- Monitor voor langdurige gevaarlijke omgevingscondities waarschuwingssignaal bij temperatuur en vochtigheid
- Quiet test: Test de koolmonoxidemelder testen op een lager volume in vergelijking met standaard koolmonoxidemelders

Technische specificatie



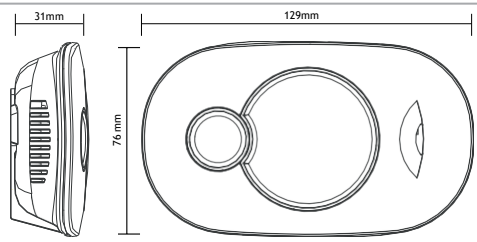Afmetingen	L = 129mm H= 76mm D= 31mm	
EAN	08163117005948	
Voeding	3V DC	
Batterij	Niet vervangbare lithium batterij voor 10 jaar	
Sensor Technologie	Geavanceerde electrochemische sensor	
Volume	85dB(A) at 3m (minimum)	
Montage	Wand en vrijstaand)	
Voor gebruik in	Woning, recreatiewoning, stacaravans, caravans, campers en boten.*	
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +40 °C	
Luchtvochtigheidsbereik	30 - 90% RH (zonder condensatie)	
Opslag temperatuur	-20 °C tot +50 °C	
Opslag luchtvochtigheid	30-90%RH (zonder condensatie)	
Kunststof Materiaal	Brandvertragend ABS	
Garantie	5 jaar	
Gecertificeerd	BS EN 50291-1:2018, BS EN 50291-2:2019	
Onafhankelijk getest	BSI (certificate number KM 551504)	
Gewicht	121g	
Luchtvochtigheid Nauwkeurigheid	±3%RV	
Temperatuur Nauwkeurigheid	±0.5 °C	



Neem contact op voor meer informatie: www.fireangel.nl