

BS 90-230 EQ8H NL HOUT

De stolpsluitlijst BS 90-230 EQ8H is een tweedelige sluitlijst met 20 mm naar boven en onder uitslaande schoten.

Bedoeld voor de inbouw in de standdeur van dubbele deuren set.


Eenvoudig door middel van de basculehandgreep – welke boven de standaard deurkruk hoogte zit – te vergrendelen en te ontgrendelen.

De voordelen:

- voor naar binnen en buiten draaiende stolpdeuren
- bediening doormiddel van bascule handgreep met push-button
- in combinatie met de volgende meerpuntssluiting toepasbaar
 - AS 2502
 - AS 4900
 - AS 2750
 - AS 3600
 - EP 950 B/E
 - AS 2502 GENIUS
- in het midden van de deur te positioneren
- inzet stuk dagschoot uitwisselbaar met het wegklapbare AT stuk 119B of een elektrische sluitplaat

Specificatie:


- stolpsluitlijst met bascule vergrendeling
- uitvoering staal verzinkt
- afmeting 10 x 30 mm
- rechts en links verschillend
- inzetstuk dagschoot 3 mm verstelbaar
- Q verstelling op de bijzet sluitpunten tot 5 mm verstelbaar
- opzetstuk inkortbaar en DIN rechts en DIN links toepasbaar
- toepasbaar vanaf een deurhoogte van minimaal 1870 mm tot maximaal 2800 mm
- standaard maatvariant K266, K267 en K270 (voor maatvoeringen zie tabel achterzijde)
- voldoet aan SKG**/SKH 2

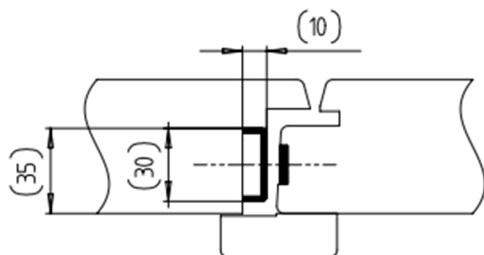

GEGEVENSBLAD

MEERPUNTSSLUITING

SIEGENIA
brings spaces to life

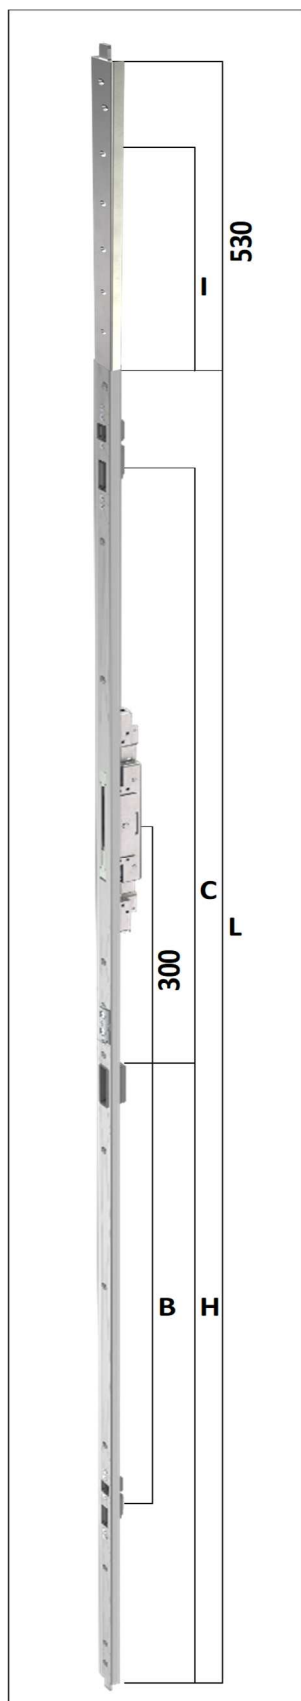

Maatvarianten	L	B	C	H	L
B327/K266	1759	740	595	1050	420
K267	1915	740	750	1050	420
K269	2270	740	1105	1050	420

SFB BS90-230E8QH/31L-M-B327-SKG 2	3518566	Stolpsluitlijst DIN links uitv. B327/K266
SFB BS90-230E8QH/31R-M-B327-SKG 2	3518567	Stolpsluitlijst DIN rechts uitv. B327/K266
SFB BS90-230E8QH/31L-M-K267-SKG 2	3518562	Stolpsluitlijst DIN links uitv. K267
SFB BS90-230E8QH/31R-M-K267-SKG 2	3518563	Stolpsluitlijst DIN rechts uitv. K267
SFB BS90-230E8QH/31L-M-K269-SKG 2	3518564	Stolpsluitlijst DIN links uitv. K269
SFB BS90-230E8QH/31R-M-K269-SKG 2	3518565	Stolpsluitlijst DIN rechts uitv. K269
SFB BE7750-230/31	3485536	Opzetstuk 530 mm rechts en links toepasbaar 420 mm inkortbaar



8028-4V/31	3473961	Sluitpot verstelbaar rond 25x26mm
8028R-5G/31	3473967	Onderlegging 5 Graden
8028R-9G/31	3473968	Onderlegging 9 Graden

KFV

Window systems

Door systems

Comfort systems