



## Opbouw

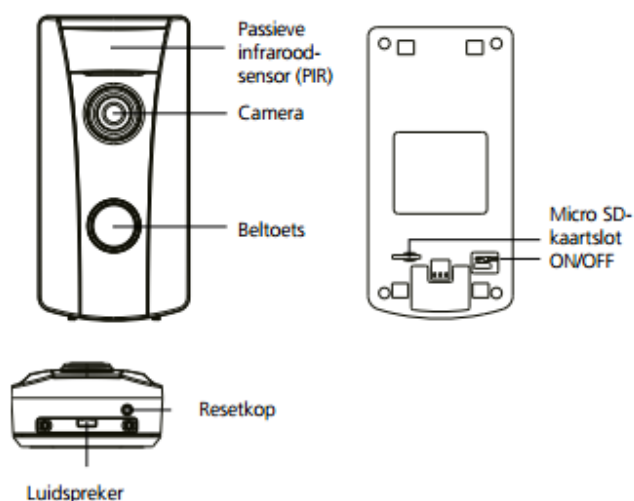

## Toebehoren

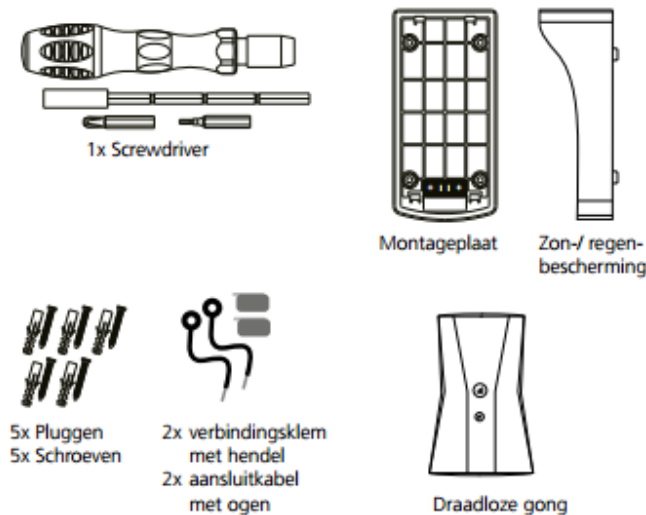

## Systeembeschrijving

Deze Door eGuard Video Bell DG8500 is een op 2.4GHz WIFI gebaseerde videodeurspreekmodule, voor het gebruik en voor het vervangen van bestaande tweedraads belinstallaties met 8-20 Vac wisselvoeding. Bij het indrukken van de beltoets wordt de gong geactiveerd en wordt tegelijk een pushbericht naar uw smartphone gestuurd. U hebt onderweg altijd toegang tot het systeem en kunt dan met de perso(o)n(en) voor de deur spreken. De geïntegreerde accu wordt door de voeding, bij het indrukken van de toets, geladen.

## Technische gegevens

Objectief	160° groothoek
Resolutie	1280x720 bij 25 beelden per seconde
Datacompressie	H.264
Nachtzicht	IR LEDs tot 5 m effectieve zichtwijdte*
Bewegingsherkenning	PIR-bewegingsmelder tot 5 m
Geheugen	SD-kaartslot bestemd voor 32 GB Micro SDHC-kaarten
Audio-overdracht	2-weg audio met ruisonderdrukking
Interne batterij	Lithium-ion-accu
Stroomverbruik	< 2.5W
Voedingsspanning	-8 – 20 Vac
Werktemperatuur	-20°C – 60°C
Opslagtemperatuur	-40°C – 70°C
Weersbescherming	IP55 (gemonteerd)

### eGuard WIFI

WIFI frequentieband	2.4 Ghz
WIFI protocollen	802.11 b / g / n
WIFI reikwijdte	Max. 60 m open veld*
WIFI max. zendvermogen	<100 mW

### eGuard 433Mhz

Draadloze frequentieband	433 Mhz – 434 Mhz
Max. zendvermogen	<10 dBm
Max. bereik	30m

\* Het daadwerkelijke bereik past zich aan de omstandigheden ter plaatse aan.