


## OC161G-D

### Elektrische sluitplaat arbeidsstroom met geleiding en signalering

Een universele elektrische sluitplaat t.b.v. ontgrendeling van de dagschoot. De schootvanger draait in de behuizing. Zonder spanning ontgrendeld. Door de geringe afmetingen van de behuizing te monteren in vele kozijnen. Voorzien van dagschootgeleiding en dagschoot signaleringscontact.

#### Kenmerken

- Ruststroom, spanningsloos ontgrendeld
- Houdkracht 4400 N
- Getest volgens EN14846 200.000 openingen
- 2 mm nastelbaar
- 5,2 mm diepe schootvanger
- Universele spanning 6-28 V AC/DC
- 100% belastbaar op zowel AC als DC
- 2-polige aansluitconnector / polariteit ongevoelig
- Elektronische beveiliging tegen EMK (piekspanning)
- Voorzien van dagschoot signaleringscontact
- 3-polige aansluitconnector (COM, NO, NC)
- Schootvanger draait in behuizing (radius)
- Symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Onzichtbare montage bij gesloten deur
- Kozijnmontage
- Bedrijfstemperatuur - 25 °C tot + 70 °C

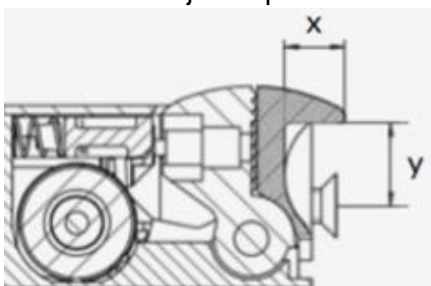

X = Schootvanger diepte 5,2mm

Y = schootvanger 2 mm nastelbaar



#### Omschrijving

Een zeer universele elektrische sluitplaat welke in vele toepassingen wordt gemonteerd. De spanningsrange is toereikend voor de meest voorkomende installaties, de geringe afmetingen maken montage in vele houten, stalen, aluminium en kunststof kozijnen mogelijk. Voorzien van dagschootgeleiding en een dagschoot signaleringscontact.


### Technische specificaties

Afmetingen (hxbxd) : 73,6 x 21.2 x 28 mm  
 Aansluitspanning : 6-28 V AC/DC 100%ED

	Inschakelstroom	houdstroom
Stroomafname AC	0,18 A ..... 6V	0,10 A ..... 6V
	0,39 A ..... 12V	0,21 A ..... 12V
	0,24 A ..... 24V	0,11 A ..... 24V
	Inschakelstroom	houdstroom
Stroomafname DC (gestabiliseerd)	0,16 A ..... 6V	0,09 A ..... 6V
	0,34 A ..... 12V	0,14 A ..... 12V
	0,17 A ..... 24V	0,07 A ..... 24V

### Bestelnummers

OC161G-D elektrische sluitplaat  
 arbeidsstroom voorzien van  
 dagschootgeleiding voorzien van  
 dagschootsignalering

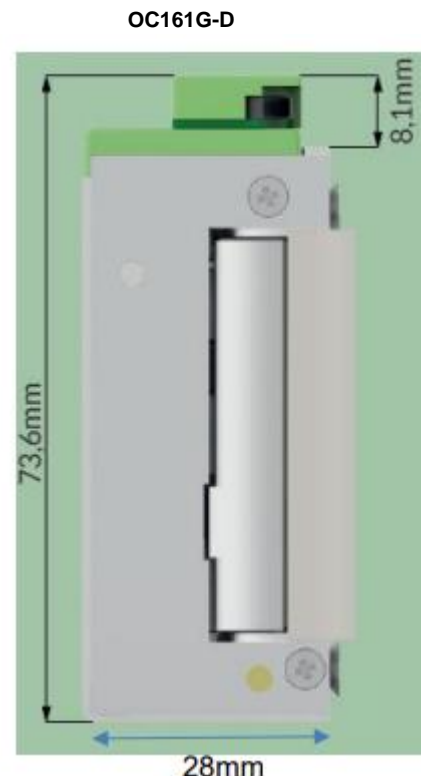

### Toevoegingen

De elektrische sluitplaat wordt in het kozijn gemonteerd in combinatie met een RVS voorplaat. De voorplaat is voorzien van een dagschootgeleiding om de dagschoot vrij te kunnen geven. In het aanzicht van het kozijn zal hierdoor niets veranderen. Een onzichtbare montage.

### Accessoires

- 16-KF : 3mm rvs korte voorplaat
- 16-KLLAP : 3mm rvs korte voorplaat 3mm met lap
- 16-HZF : 3mm rvs voorplaat incl. nachtschootuitsparing
- 16-HZLAP : 3mm rvs voorplaat incl. nachtschootuitsparing(houten kozijn).
- 16-HZLAPN : 3mm rvs voorplaat incl. nachtschootuitsparing
- 16-HZFN : 3mm rvs voorplaat incl. nachtschootuitsparing
- N800 : Nachtschoot signaleringscontact. Te combineren met 16-HZLAPN & 16-HZFN

