


AT5.5X150 | AT - PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR SLEUFSCHROEVEN - GEFREESD BLEED

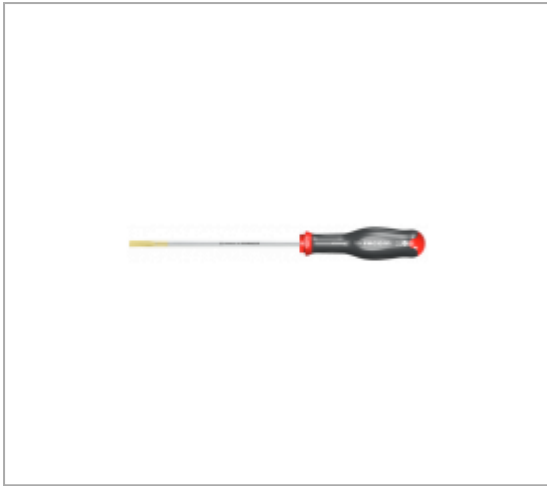


Norm :

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

Description :

- De cilindrische kling maakt diepliggende plaatsen toegankelijk.
- Extra lang bled tot 300 mm voor moeilijk bereikbare, diepliggende schroeven.
- Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand.
- Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten.
- "Tri-coating" behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie.
- Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel.
- Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid.
- Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.

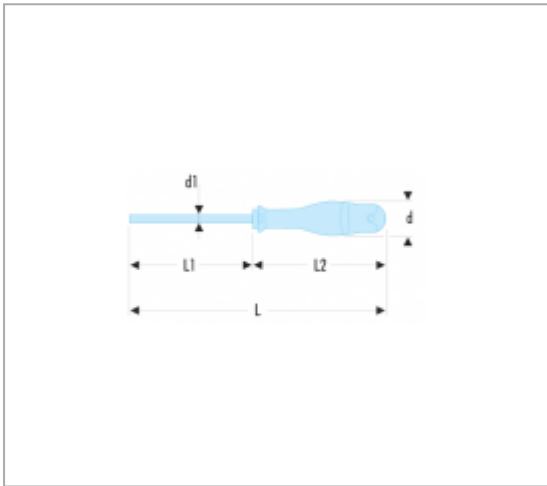

Informations :

	AT5.5X150
A [mm]	5,5
d [mm]	30
d1 x L1 [mm]	5,5 x 150
E [mm]	1,0
L [mm]	259
L2 [mm]	109
[g]	91