


AT - PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR SLEUFSCHROEVEN - GEFREESD BLEED

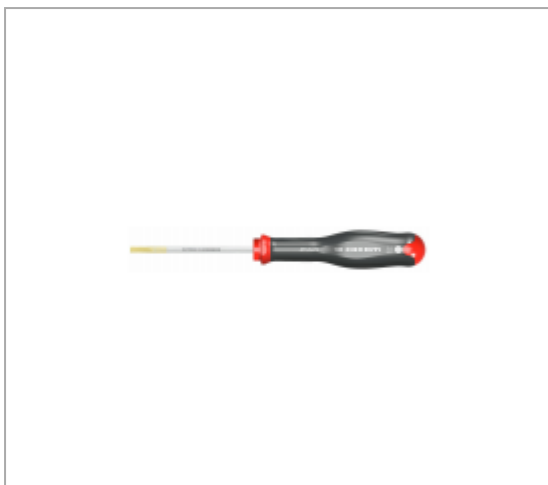


Normen :


NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600


Omschrijving :

- De cilindrische kling maakt diepliggende plaatsen toegankelijk.
- Extra lang bled tot 300 mm voor moeilijk bereikbare, diepliggende schroeven.
- Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand.
- Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten.
- “Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie.
- Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel.
- Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid.
- Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.

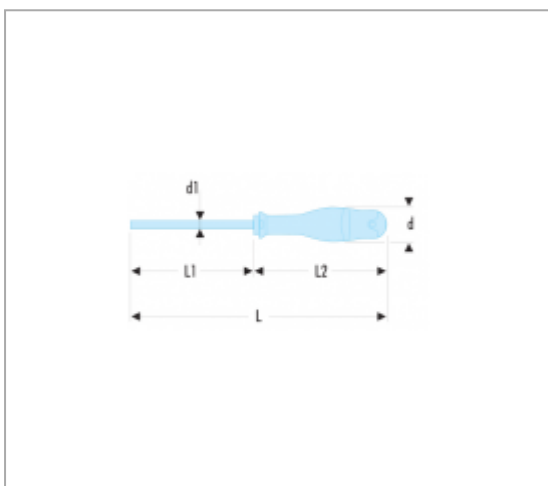

Referentie :

	A [MM]	D [MM]	D1 X L1 [MM]	E [MM]	L [MM]	L2 [MM]	[G]
AT2.5X50	2,5	19	2,5 x 50	0,4	144	94	20
AT2.5X75	2,5	19	2,5 x 75	0,4	169	94	21
AT3X100	3,0	19	3,0 x 100	0,5	203	94	33
AT3.5X250	3,5	25	3,5 x 250	0,6	353	103	55
AT4X150	4,0	25	4,0 x 150	0,8	259	103	52
AT4X200	4,0	25	4,0 x 200	0,8	309	103	57
AT4X300	4,0	25	4,0 x 300	0,8	409	103	120

	A [MM]	D [MM]	D1 X L1 [MM]	E [MM]	L [MM]	L2 [MM]	[G]
AT5.5X150	5,5	30	5,5 x 150	1,0	259	109	91
AT3X75	3,0	19	3,0 x 75	0,5	178	94	32
AT5.5X200	5,5	30	5,5 x 200	1,0	309	109	105
AT5.5X125	5,5	30	5,5 x 125	1,0	234	109	87
AT5.5X300	5,5	30	5,5 x 300	1,0	409	109	130
AT6.5X125	6,5	36	6,5 x 125	1,2	245	120	132
AT6.5X200	6,5	36	6,5 x 200	1,2	320	120	153
AT6.5X300	6,5	36	6,5 x 300	1,2	420	120	180
AT2X75	2,0	19	2,0 x 75	0,4	169	94	18
AT3.5X100	3,5	25	3,5 x 100	0,6	203	103	43
AT6.5X150	6,5	36	6,5 x 150	1,2	270	120	140
AT3.5X75	3,5	25	3,5 x 75	0,6	178	103	41
AT4X100	4,0	25	4,0 x 100	0,8	209	103	47
AT5.5X100	5,5	30	5,5 x 100	1,0	209	109	82