

Prestatieverklaring – Declaration of Performance 4626.11

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Productidentificatie | Intersteel kogelstift paumelle van roestvast staal 304 |
| 2. Type- of serie | 89x89x3; 0035.462611A / 0035.462611B |
| 3. Toepassing | Afhangen van deuren. Geschikt voor deuren in vluchtwegen. |
| 4. Fabrikant | Intersteel
Utrechtsestraatweg 220
NL-3911 TX Rhenen |
| 5. Gemachtigde | NVT |
| 6. Systeem beoordeling en verificatie | Systeem 1 |
| 7. Geharmoniseerde norm | EN 1935:2002 / AC:2003 |
| 8. Controlerende instantie | SKG
Nieuwe Kanaal 9F
NL-6700 AJ Wageningen |

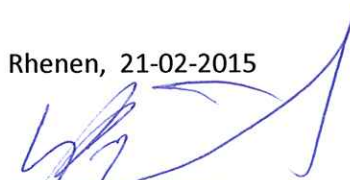
9. Prestaties

5.1	Initiële wrijvingskracht	< 3,0Nm bij scharnierklasse 11
5.2.1	Vervorming onder druk	-Er is geen breuk en/of scheurvorming visueel zichtbaar. -De horizontale en verticale vervorming liggen binnen de maximaal toegestane waarden.
5.2.2	Overbelasting	Er is geen breuk en/of scheurvorming visueel zichtbaar.
	Gelijkoortigheid	De prestatie van de paumelles zoals verklaard in DoP is gelijk aan de initieel beproefde paumelle.
ZA.1	Gevaarlijke stoffen	Het product bevat geen gevaarlijke stoffen die de maximale hoeveelheden te boven gaan zoals vastgelegd in Europese regelgeving.

Gebruikscategorie	3	Zware belasting. Deuren voor openbare gebouwen, geschikt voor publiek wat niet voorzichtig is.
Duurzaamheid	7	200.000 testcycli.
Deurgewicht	4	80 kilo
Brand- en/of rookwerende toepassing	0	Geen waarde bepaald (NPD)
Gebruiksveiligheid	1	Product is gebruiksveilig
Corrosiebestendigheid	4	Product heeft een zeer hoge corrosieweerstand.
Inbraakwerendheid	0	Geen waarde bepaald (NPD)
Scharnierklasse	11	Volgens tabel 1 van EN 1935

3	7	4	0	1	4	0	11
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Rhenen, 21-02-2015


G. Bijvank
Algemeen directeur