

DC640

Free-Motion® deurdranger voor ongehinderde doorgang van branddeuren. Maximaal comfort en maximale veiligheid



ASSA ABLOY DC640

- Deurdranger met tandradheugel en vrijloop functie
- Gecertificeerd volgens EN 1155
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Vrijloop schaarm L690 voor deuren met een breedte tot 1400 mm en de vrijloop glijarm G694 voor deuren met een breedte tot 1100 mm

Kenmerken DC640

- Elektro-hydraulische deurdranger
- Geschikt voor montage met onzichtbare vlakke montageplaat, geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Tot 14 mm in hoogte verstelbare as
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar d.m.v. regelventielen achter de afdekkap
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Variabel instelbare sluitkracht
- Openingshoek tot 180°
- Breed toepassingsveld
- Standaard kleur: zilver

Optionele armen



- DC640 wordt zonder arm geleverd

Kenmerken vrijloop glijarm G694

- Openingshoek instelbaar tot 170°
- Sluitkracht EN 3-4
- Deurbreedte tot 1100 mm

Kenmerken vrijloop schaarm L690

- Openingshoek instelbaar tot 170°
- Sluitkracht EN 3-6
- Deurbreedte tot 1400 mm

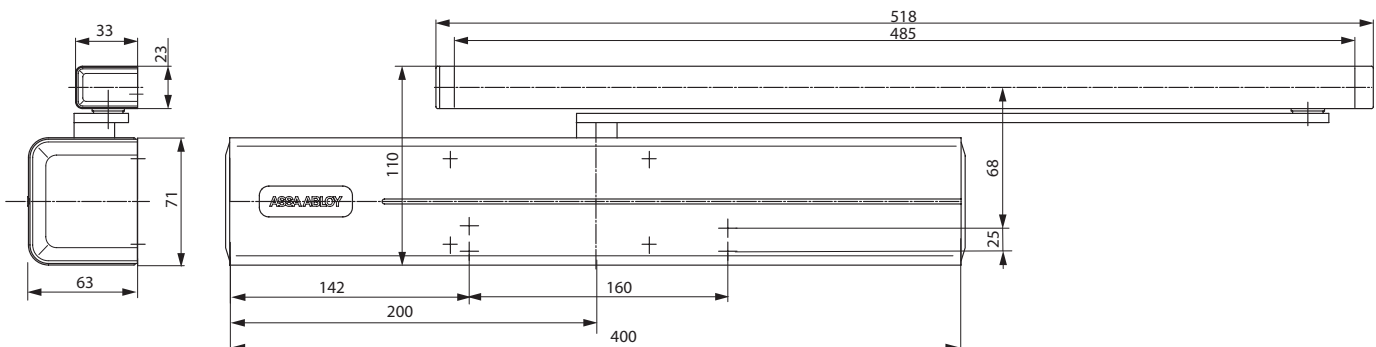

DC640

Technische specificatie

Technische specificaties	
Stroomvoorziening	24 V DC
Maximaal gebruik	90 mA.
Instelbare sluitkracht vrijloop glijarm / schaararm	EN 3-4 / EN 3-6
Maximale deurbreedte	1100 mm / 1400 mm
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting deur	links/rechts
Sluitsnelheid	variabel tussen 180° - 15°
Eindslag	variabel tussen 15° - 0°
Openingsdemping	variabel boven 75°
Gewicht	4,0 kg
Hoogte	71 mm
Diepte	63 mm
Lengte	400 mm
Gecertificeerd volgens	EN 1155
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen deurdrangers in relatie tot uw specifieke wensen

Alle voordelen op een rijtje

Klantensegment	Voordelen
Architecten, adviseurs en voor-schrijvers van bestekboeken	<ul style="list-style-type: none"> - vrijloop functie - CE-gecertificeerd met schaararm en glijarm - moderne vormgeving - ingebouwde standaardfuncties - conform richtlijnen voor ongehinderde toegang tot gebouwen
Aannemers en installateurs	<ul style="list-style-type: none"> - instelbaar voor vrijwel alle typen deuren en kozijnen - snelle en eenvoudige montage - snel en eenvoudig instelbaar - geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren en voor montage op zowel deurblad als kozijn
Handel	<ul style="list-style-type: none"> - één product geschikt voor alle toepassingen - voor het volledige assortiment zijn gemeenschappelijke accessoires beschikbaar
Gebruiker	<ul style="list-style-type: none"> - na de eerste keer openen, kan de deur vervolgens zonder weerstand worden geopend - geen hinder van temperatuurschommelingen dankzij de thermodynamische ventielen - openingsdemping om deuren en muren te beschermen

Specificaties DC640

- ASSA ABLOY deurdranger DC640 met vrijloop functie is EN 1155 gecertificeerd
- Met vrijloop schaararm L690 met instelbare sluitkracht EN 3-6 voor deuren met een breedte tot 1400 mm
- Met vrijloop glijarm G694 met instelbare sluitkracht EN 3-4 voor deuren met een breedte tot 1100 mm
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar door middel van regelventielen achter de afdekkap
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- CE-gecertificeerd
- 14 mm in hoogte verstelbare as vereenvoudigt plaatsing
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren

Accessoires:

Accessoires - deurdranger

- Montageplaat A120
- Aansluitbox A189

Accessoires - armen



- Montageplaat A130
- Openingsdemper A153

Kleuren:

- Zilver EV1





Afmetingen montageposities - glijarm

Deurdrangers zijn geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren. Afbeelding toont links- of rechtsdraaiende deur. Andere draairichting is in spiegelbeeld.

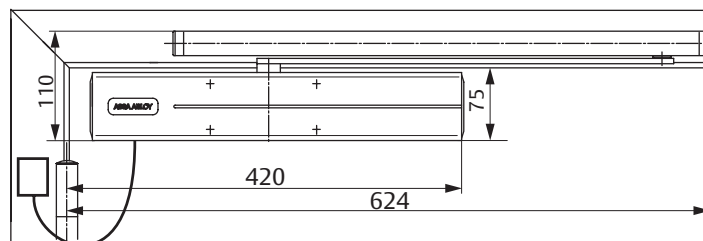
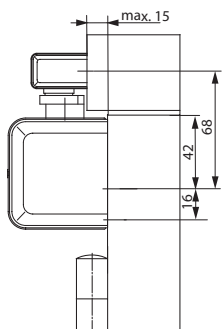


1-Deurbladmontage scharnierzijde

Voor montage op deurblad is de aansluitbox A140 vereist.

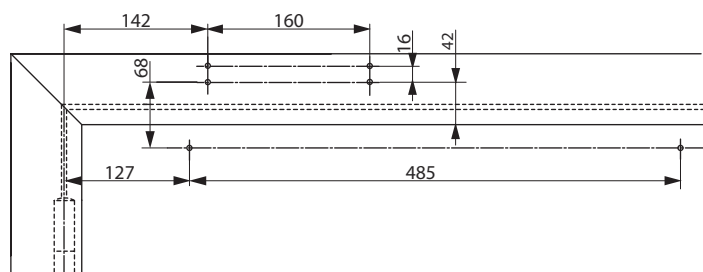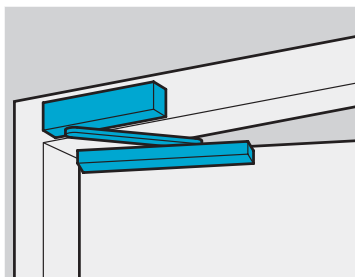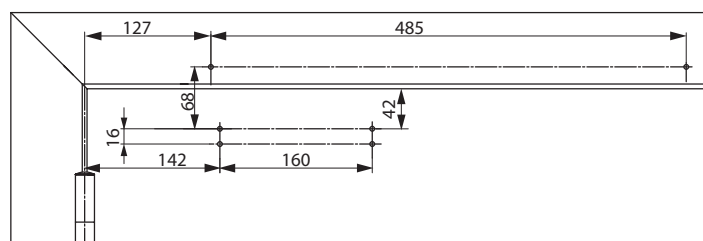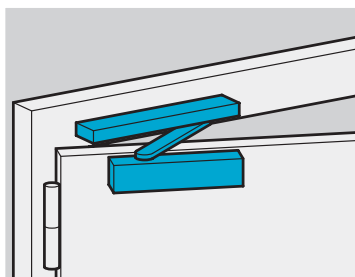



4 - Montage op kozijn niet-scharnierzijde

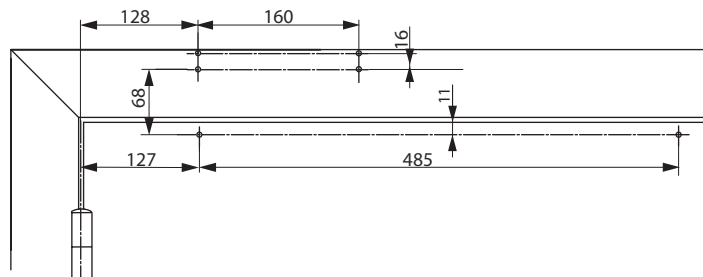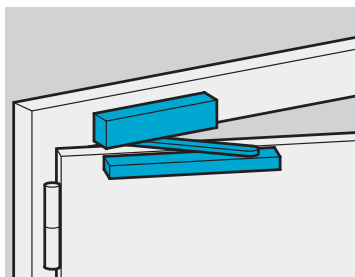

3 - Montage op kozijn scharnierzijde



Afmetingen montageposities - schaararm

Deurdrangers zijn geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren. Afbeelding toont links- of rechtsdraaiende deur. Andere draairichting is in spiegelbeeld.

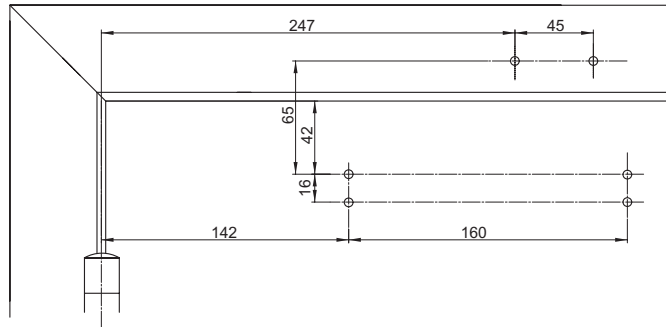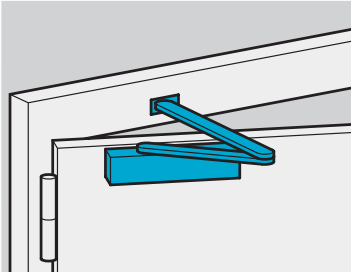


1 - Deurbladmontage scharnierzijde

Voor montage op deurblad is de aansluitbox A189 vereist.

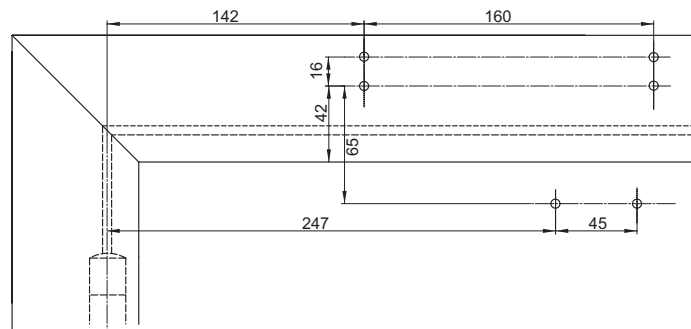
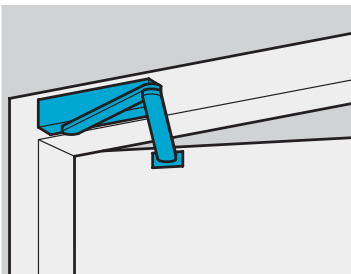


4 - Montage op kozijn niet-scharnierzijde

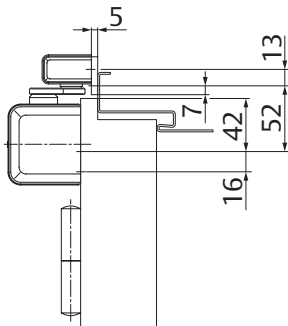

Vlakke montageplaat A130

Voor glijarm G694

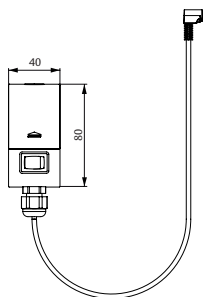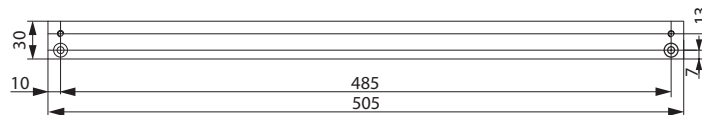

Aansluitbox A140

Aansluitbox met kabel voor montage op deurblad

Bestelinformatie

Deurdranger wordt
zonder arm geleverd.
Deze dient apart te
worden besteld.

Beschrijving	Artikelcode
Deurdranger	
DC640 vrijloopdeurdranger EN 3-6 / EN 1-4, zilver EV1	DC640-----DEV1-
Armen	
G694 vrijloopglijarm, zilver EV1	DCG694-----EV1-
L690 vrijloopschaararm, zilver EV1	DCL690-----EV1-
Accessoires -drangers	
A140 aansluitbox	DCA140-----
Accessoires -armen	
A104 hoekmontageplaat, zilver EV1	DCA104-----EV1-
A130 montageplaat, zilver EV1	DCA130-----EV1-