


Basis schaararm deurdranger voor binnendeuren tot 1100 mm

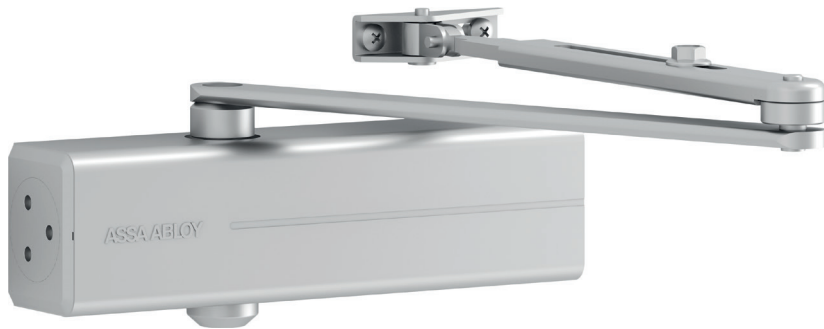

ASSA ABLOY DC140


- Deurdranger met tandradheugel en schaararm
- Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 2/3/4
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Voor deuren van maximum 1100 mm breedte

Kenmerken DC140

- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar d.m.v. regelventielen achter de decoratieve clipsplaat
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Sluitkracht instelbaar volgens plaatsing
- Openingshoek tot 180°
- Kleuren: zilver (EV1)



| | | |
|----------------------------|--|----|
| CE | ASSA ABLOY Sicherheits-technik GmbH Blutstockstraße 20 72458 Albstadt | 16 |
| | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006-02 1121-CPR-AD5248 | |
| DC140 | | |
| | | |
| Dangerous substances: None | | |

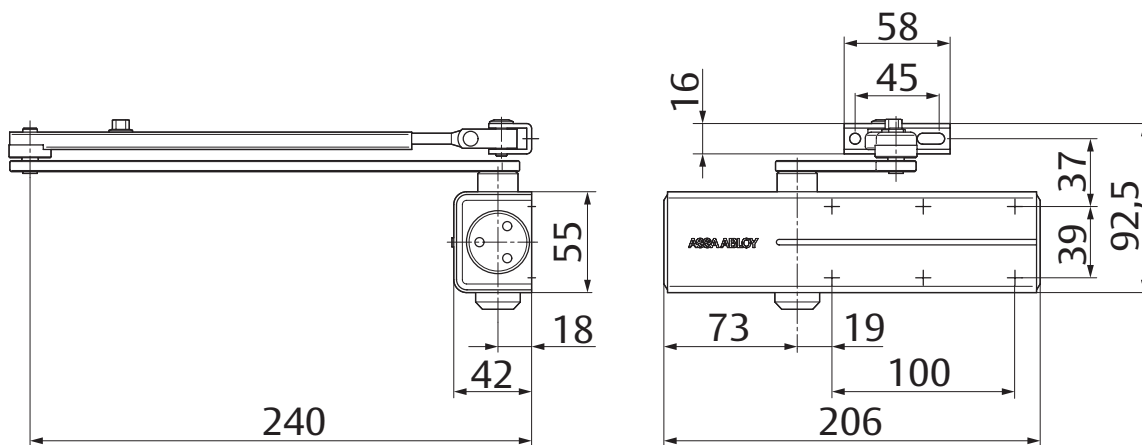

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen deurdrangers in relatie tot uw specifieke wensen.

Alle voordelen op een rijtje



| Klantensegment | Voordelen |
|---|---|
| Architecten, adviseurs en voorschrijvers van bestekboeken | - basis model met schaararm - moderne vormgeving - compact |
| Aannemers en installateurs | - snelle en eenvoudige montage - snel en eenvoudig instelbaar - geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren |
| Handel | - economisch model voor standaarddeuren - deurdranger met bijhorende schaararm in één verpakking |
| Gebruiker | - nagenoeg geen hinder van temperatuurschommelingen dankzij de thermodynamische ventielen - openingsdemping om deuren en muren te beschermen |

Technische specificaties


| Technische specificaties | |
|--|---|
| Sluitkracht instelbaar volgens plaatsing | EN 2/3/4 |
| Maximale deurbreedte | 1100 mm |
| Rook- en brandwerende deuren | ja |
| Draairichting deur | links / rechts |
| Sluitsnelheid | EN2/3/4 variabel tussen 180°-15° EN5 variabel tussen 125°- 15° |
| Eindslag | Variabel tussen 15°-0° |
| Openingsdemping | Variabel boven 75° |
| Gewicht | 1,75 kg |
| Hoogte | 55 mm |
| Diepte | 43 mm |
| Lengte | 206 mm |
| Gecertificeerd volgens | EN 1154 |
| CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden | ja |

Schematische weergave met afmetingen


Schema toont DIN links-draaiende deur

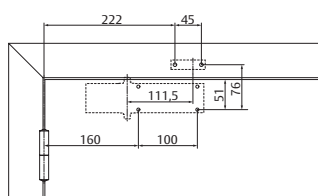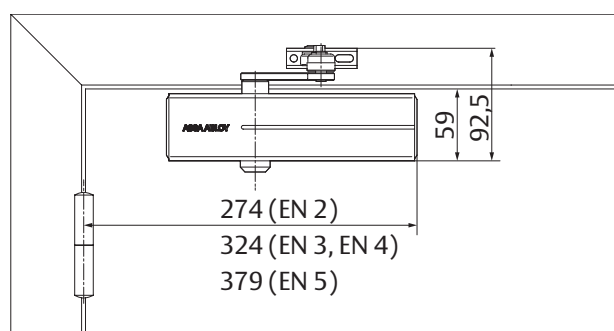


Positie bij kracht EN 2

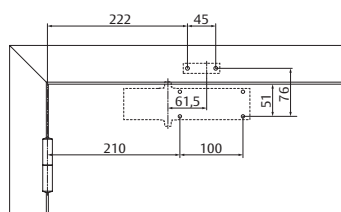

Positie bij kracht EN 3

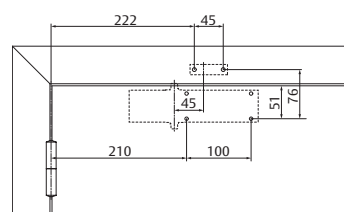

Positie bij kracht EN 4

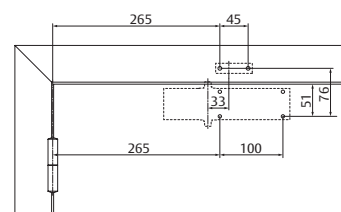

Positie bij kracht EN 5

Specificaties DC140

ASSA ABLOY deurdranger DC140 met tandradheugel technologie is EN 1154 gecertificeerd

- Sluitkracht EN 2/3/4 instelbaar volgens plaatsing, voor deuren met een breedte tot 1100 mm
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar door middel van regelventielen achter de decoratieve clipsplaat
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- CE-gecertificeerd
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren

Kleuren:

- Zilver EV1

Deurdranger wordt met schaarm geleverd.

| Beschrijving | Artikelcode |
|--|--------------------|
| Hoofdproduct | |
| DC140 deurdranger EN 2/3/4, zilver EV1 | DC140----DEV1- |
| DC140 deurdranger EN 2/3/4, zonder arm, zilver EV1 | DC140-0---DEV1-EV1 |
| Armen | |
| L141 schaarm met vastzetting, zilver EV1 | DCL141----EV1- |

| Beschrijving | Artikelcode |
|---|----------------|
| Accessoires - Deurdranger | |
| A161 montageplaat, zilver EV1 | DCA161----EV1- |
| Accessoires - Armen | |
| A154 hoekplaat parallel montage, zilver EV1 | DCA154----EV1- |