

SecuMax Kierstandhouder Buitendraaiende (voor)deuren

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

Let op

Deze kierstandhouder is geschikt voor houten deuren met een maximale dikte van 64 mm. Deze kierstandhouder is gecertificeerd met een SKG[®]✓ classificatie*. Dit betreft een classificatie voor aanvullende veiligheidsproducten; onder deze classificatie valt geen inbraakwerendheid. Gebruik de kierstandhouder alleen voor ventilatie doeleinden indien aanwezige personen zicht hebben op de deur of het raam. Lees eerst de gehele montagehandleiding door.

* PKVW[®] en SKG[®]✓ geldt voor houten deuren.

Deze set bestaat uit

1 x Kierstandhouder	7 x Schroeven 4 x 40 mm
1 x Sluithaak	10 x balletjes
3 x Ophoogplaatjes	

Algemene toepassing

Deze kierstandhouder is SKG[®] gecertificeerd en kan worden toegepast op: naar buitendraaiende toegangsdeuren en naar buitendraaiende (moeilijk bereikbare) ramen. De kierstandhouder zorgt ervoor dat de toegangsdeur of het raam alleen op een kier kan worden geopend.

Montage


- Plaats de kierstandhouder tegen de rand van de deur of tegen de rand van het raamkozijn. Bepaal de positie van de kierstandhouder met de deur of het raam gesloten. De gleuf t.b.v. de sluithaak wijzend naar het kozijn waar de sluithaak bevestigd wordt. Teken de schroefgaten af met een priem of pen en boor de gaten voor; \varnothing 3 mm en 30 mm diep.
- Bevestig de sluithaak in de gleuf zodra de kierstandhouder is bevestigd, om vervolgens de juiste positie op het kozijn te bepalen. Plaats vervolgens de sluithaak. Schroefgaten weer voorboren.

NB: Indien er een ongelijkliggende situatie is, kan met behulp van de meegeleverde ophoogplaatjes de situatie gelijkliggend worden gemaakt.

- Sla, na het testen van een soepele werking, de balletjes in de kruiskopschroeven (ter voorkoming van het losdraaien door indringers).

Tip: Plak het balletje met tape op de schroefkop plakken en sla met een hamer de balletjes in de kruiskopschroeven.

Benodigd voor montage

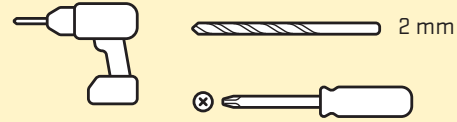

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secunl